

JFKB3-63系列小型断路器	156
JFKB3L-63系列小型漏电断路器	157
JFKB3N-32（DPN）系列断路器	158
JFKB3NL-32（相线+中性线+漏电）保护断路器	159
JFKB3-GQ自复式过欠压保护器	160
JFKB3系列附件	161
JFKB3D系列隔离开关	162



适用范围

JFKB3-63小型断路器具有结构先进、性能可靠，分断能力高、外形美观小巧等特点，适用于交流50Hz或60Hz、额定工作电压AC230 / 400V、额定框架电流为63A及以下的工作场所。主要用于办公楼、住宅和类似的建筑物的照明、配电线路及设备的过载、短路故障时的线路保护，也可在正常情况下，作为线路不频繁的转换之用。机械寿命达10000次以上（断——通）。符合IEC60898-1和GB10963.1等标准的要求。

技术参数


额定工作电压(V)	极数	额定电流(A)	额定短路分断能力	
			试验线路预期电流(A)	功率因数
230	1,2	6,10,16,20,25,32,40	6000	0.65~0.70
230/400	1,2		6000	0.65~0.70
400	2,3,4		6000	0.65~0.70
230	1,2	50,63	6000	0.75~0.80
230/400	1,2		6000	0.75~0.80
400	2,3,4		6000	0.75~0.80

注：①机械寿命：10,000次（断——通） ②抗湿热性：2类（温度55℃时，相对湿度为95%）。
③接线采用带夹箍的接线端子，电缆截面可达：25mm²。


过电流脱扣特性表

试验电流(A)	额定电压(V)	规定时间	预期结果	起始状态	备注
1.13In	所有值	t ≥ 1h	不脱扣	冷态	
1.45In	所有值	t < 1h	脱扣	热态	电流在5S内稳定地上升至规定值
2.55In	In ≤ 32A	Is < t < 60s	脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源
2.55In	In > 32A	Is < t < 120s	脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源
3In(B型)	所有值	t ≥ 0.1s	不脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源
5In(B型)	所有值	t < 0.1s	脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源
5In(C型)	所有值	t ≥ 0.1s	不脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源
10In(C型)	所有值	t < 0.1s	脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源
10In(D型)	所有值	t ≥ 0.1s	不脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源
14In(D型)	所有值	t < 0.1s	脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源

动作特性曲线

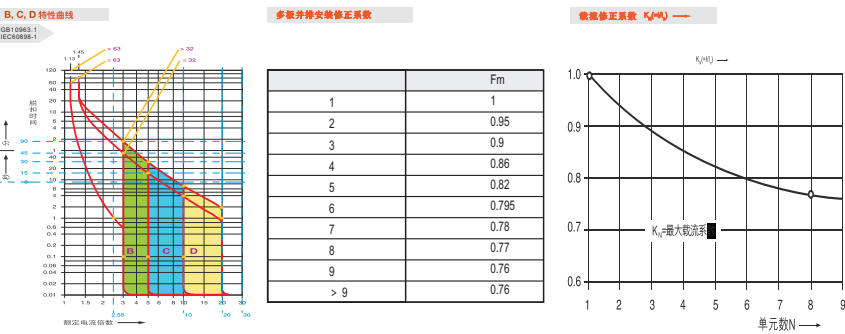

型号含义

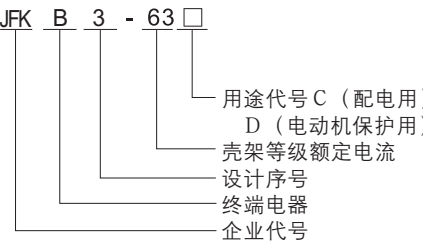

外形及安装尺寸 (mm)

